



Scorrevole Alzante

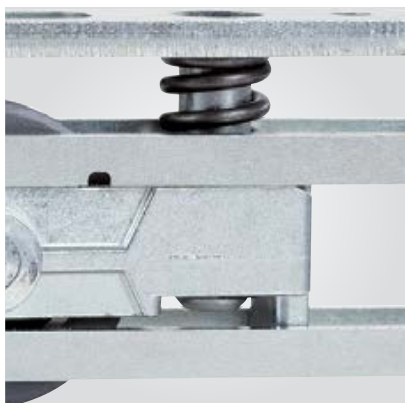

Molle

Su HS che superano i 300 chili e potrebbero essere pesanti da aprire, si può montare il "carrello molleggiato" a una ruota di Maico (da aggiungere al carrello sia anteriore sia posteriore). Quando l'alzante è chiuso, le molle sono compresse. Quando si ruota la maniglia per aprire, le molle si estendono e aiutano a sollevare l'anta.

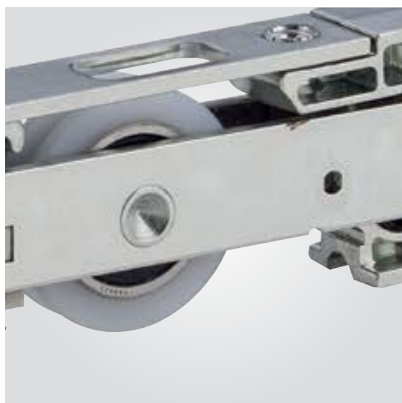

Ruote

Le ruote dei carrelli Maico sono in materiale morbido (che assicura fluidità) e resistente (che garantisce durata). Il risultato? Meno attrito e scorrevolezza nel tempo.



Spazzoline

Ogni volta che si apre e si chiude lo scorrevole, le spazzoline integrate al carrello Maico puliscono il binario. Così lo sporco non inceppa le ruote.



Fungo autoregolante

Tutti i punti di chiusura dei meccanismi Maico per scorrevoli (qualunque scorrevole, dagli RS agli HS fino agli scorrevoli leggeri e a libro) sono funghi autoregolanti. I punti di chiusura hanno cioè la forma di piccoli funghi: la loro testa "si incastra" negli scontri di sicurezza sul telaio e ostacola lo scardinamento. Chi non è interessato alla sicurezza antiscasso, può applicare scontri standard (non antieffrazione) sul telaio.



L'HS parla con l'allarme

L'alzante scorrevole HS può comunicare con l'impianto di allarme, che inizierà a suonare quando l'anta viene aperta. Basta applicare un contatto magnetico dietro il frontale della serratura (il punto esatto è suggerito dall'icona di una calamita), mentre sul telaio fisso dello scorrevole si farà una piccola fresata per inserirvi l'altra metà, collegata alla rete elettrica. Quando l'anta si apre, le due metà vengono distanziate: un impulso elettrico lo segnala all'impianto di allarme, che così si attiva. Collegabile anche a riscaldamento e aria condizionata. Il contatto magnetico è invisibile perché nascosto dietro il frontale della serratura: il design resta inalterato.



Serratura con ganci

I perni fissi sugli alzanti scorrevoli HS possono essere sostituiti dalla serratura con ganci. Oltre al vantaggio estetico di eliminare le sporgenze superflue, la serratura con ganci retraibili (ce n'è 2 sulle serrature corte e 3 su quelle alte) è più sicura: il gancio è il punto di chiusura che meglio resiste ai tentativi di scasso. Inoltre gli scontri a incasso sul telaio che si possono regolare di +5/-2 mm permettono tolleranze di lavorazione.

